
Forhøjet vandstand i Nyborg Roklub

Når vandstanden i Nyborg Marina når 1.10 meter over daglig vande, begynder Nyborg Roklub at blive oversvømmet.

Målingerne kan følges på DMI via dette link: https://www.dmi.dk/hav/maalinger/vandstand/

Vælg Slipshavn som målestation:

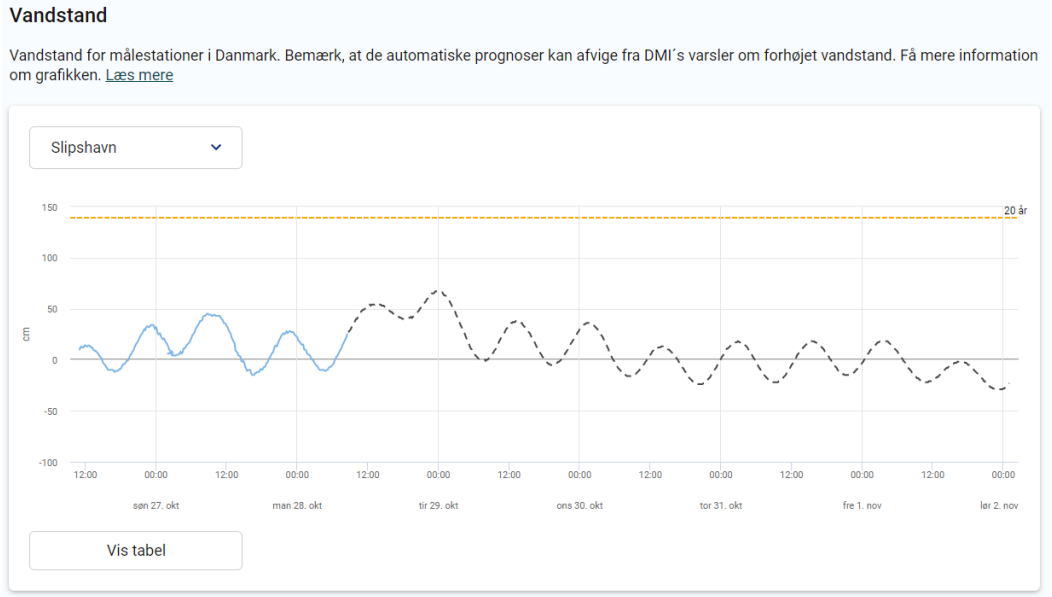

Der er monteret en lineal på en af søjlerne til balkonen, har kan man se hvor højt vandet når. Den går op til 2 meter.

1. Beredskab FYN udleverer gratis sandsække ved varsling af forhøjet vandstand. I medierne og på deres hjemmeside https://beredskabfyn.dk/ kan du se hvor depoterne er i Nyborg. Typisk er der flere udleveringssteder, blandt andet Falck Nyborg og Avlsgården. Ring til Beredskab Fyns vagttelefon i god tid, da der ofte har været mangel på sandsække i Nyborg. De får derved mulighed for at hente flere. Deres nummer er 65 51 18 00.

BEREDSKAB VED HØJVANDE NYBORG ROKLUB NO FLOOD SYSTEM

NO FLOOD-systemet er placeret i kajakskuret.
For at nå rundt om hele klubben skal der bruges følgende moduler

(151 stk. LIGE) som på billederne er HVIDE TAL
(2 stk. UD HJØRNER) som på billerne er ORANGE TAL
(17 stk. IND HJØRNER) som på billerne er BLÅ TAL

Klubben råder ydermere over en nødgenerator, 3 dykpumper med tilhørende 25 meters ledninger.

HUSK VINKLERNE SKAL STÅ PÅ FLISERNE RUNDT OM KLUBBEN UD TIL GRÆSKANT.

Der skal være 10-15 personer til at opstille NO FLOOD-systemet. Opstillingen tager cirka 1-2 timer. Inden det varslede højvande skal følgende være klar: Køb 20 liter benzin, oktan 95, til nødgeneratoren. Der findes en metalbenzindunk ved siden af generatoren. Stil nødgeneratoren ude foran portene. Den skal levere strøm til dykpumperne, hvis strømmen på marinaen svigter.
Når NO FLOOD-systemet er samlet, skal de tre dykpumper placeres på indersiden af systemet. Pumperne skal stå klar til at fjerne vand, der trænger gennem eller ind under systemet. Tænd pumperne hvis der trænger vand igennem systemet.
Hent grus, 2-3 trailerfulde før NO FLOOD-systemet opstilles. Grus kan afhentes ved vognmand Erik Jørgensen Lyøvej 11, eller på "Materiale Gaarden" Siøvej 15 i Nyborg. Fyld gruset i sandsække. Sandsækkene skal bruges som vægt oven på systemet, hvor der er ujævnheder. Gem også sandsække til at lukke en eventuel åbning, hvis systemets to ender ikke mødes, når opstillingen er færdig. Omkring 150 sandsække burde være nok.


Hvert år på arbejdsdagen om efteråret, efterses og renses alle "tilbageløbsventilerne" i alle afløb. Der er afløb i begge omklædningsrum, samt i værkstedet. Er dette ikke blevet foretaget på arbejdsdagen, skal dette gøres ved varsel om højvande.


Billedserien fungerer som en trinvis samlevejledning. Hvert modul nummereres kun på det første billede, hvor den skal bruges. Hvis det samme modul vises igen på et efterfølgende billede, gentages nummereringen derfor ikke. Saml først systemet som vist på billede 1, og fortsæt derefter til billede 2 og de følgende billeder i rækkefølge.
Det er vigtigt, at systemet samles præcist som vist i vejledningen, så alle samlinger bliver tætte.
Nedenfor viser en billedeserie trin for trin, hvordan systemet skal samles.


Ved prøvesamlingen i 2024 kunne systemets to ender ikke samles, fordi delene var forskudt. Det samme vil højst sandsynligt ske igen, når systemet opstilles. Hvis enderne ikke kan samles, skal åbningen lukkes på et lige stykke mellem to hjørner – aldrig i et hjørne. Gør følgende:

- Placer en træplade bag systemets vinkler, så pladen dækker hele åbningen. Pladen skal støtte på en vinkel på hver side af åbningen.
- Læg en presenning over hele åbningen og træpladen. Brug evt. gaffatape der hvor modul og presenning mødes.
- Læg sandsække oven på presenningen. Stabl sandsækkene, indtil de når samme højde som vinklerne.
- Fortsæt med sandsække et godt stykke ud på ydersiden af vinklerne på begge sider. Kontrollér til sidst, at der ikke er åbninger, hvor vand kan trænge igennem. Der findes endnu ingen billeder af denne løsning. Tag billeder, første gang løsningen bruges, og føj dem til vejledningen.

BEREDSKAB VED HØJVANDE NYBORG ROKLUB NO FLOOD SYSTEM

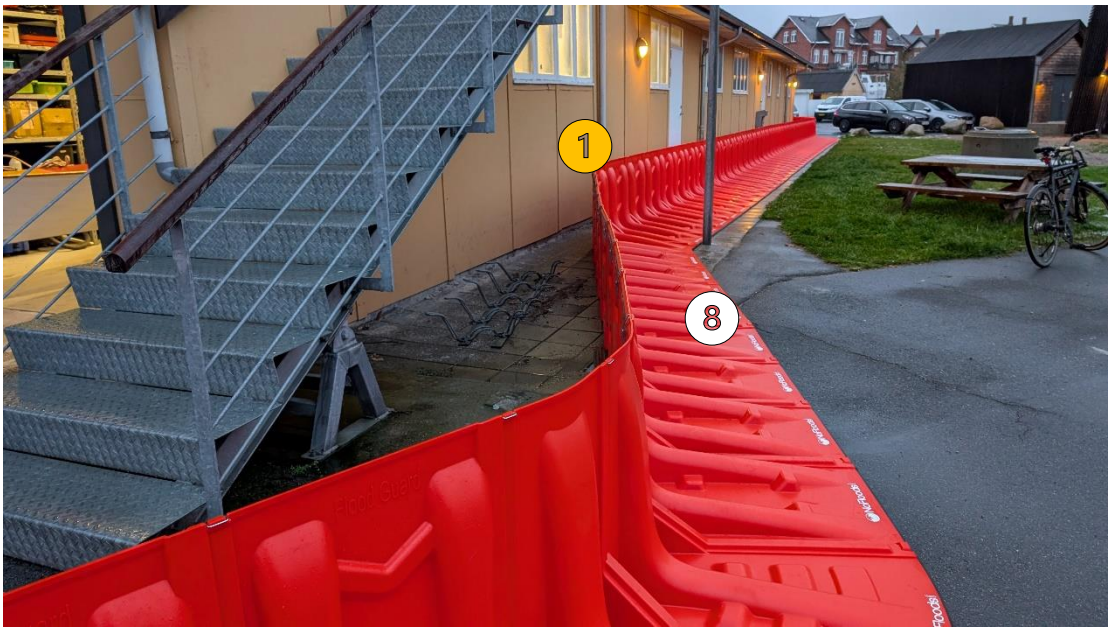

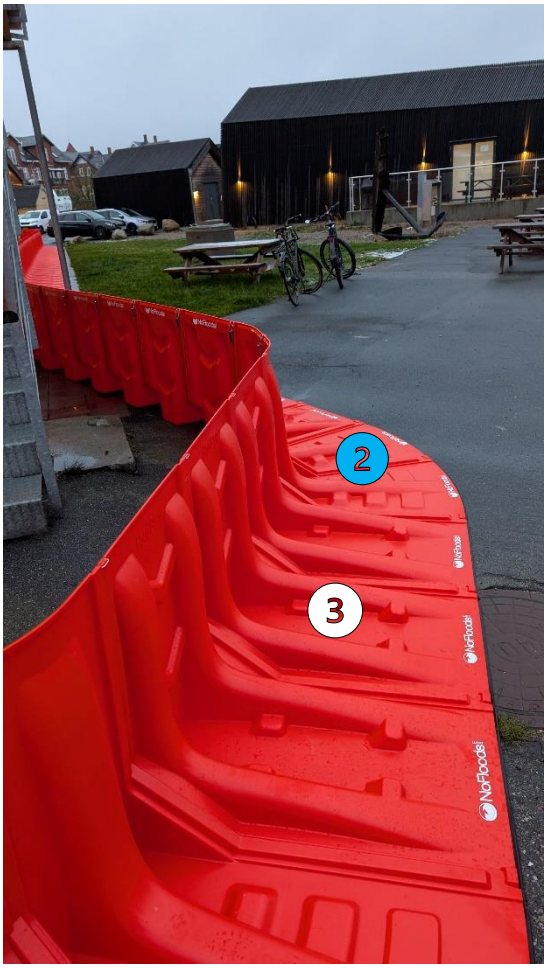

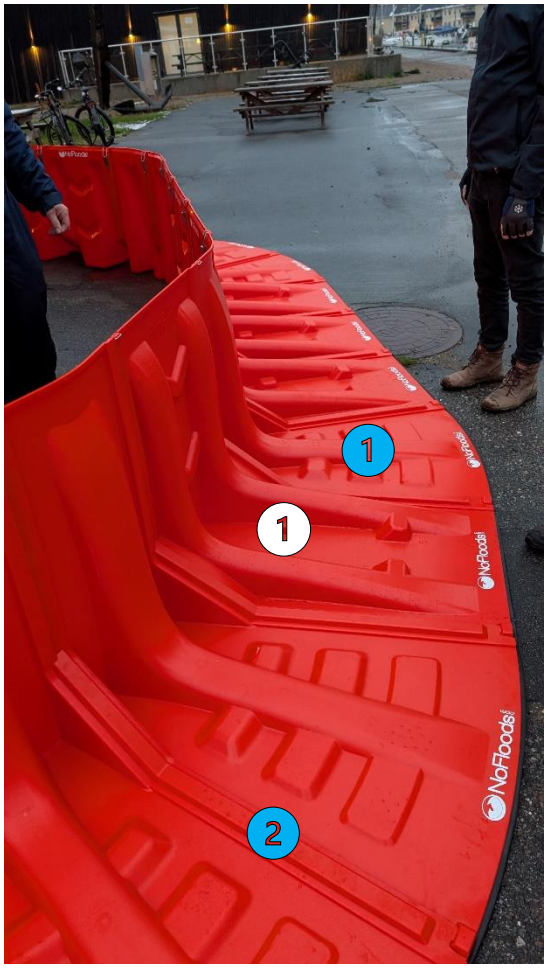

Opdateret 4-10-2026

BEREDSKAB VED HØJVANDE NYBORG ROKLUB NO FLOOD SYSTEM








Opdateret 4-10-2026

BEREDSKAB VED HØJVANDE NYBORG ROKLUB NO FLOOD SYSTEM

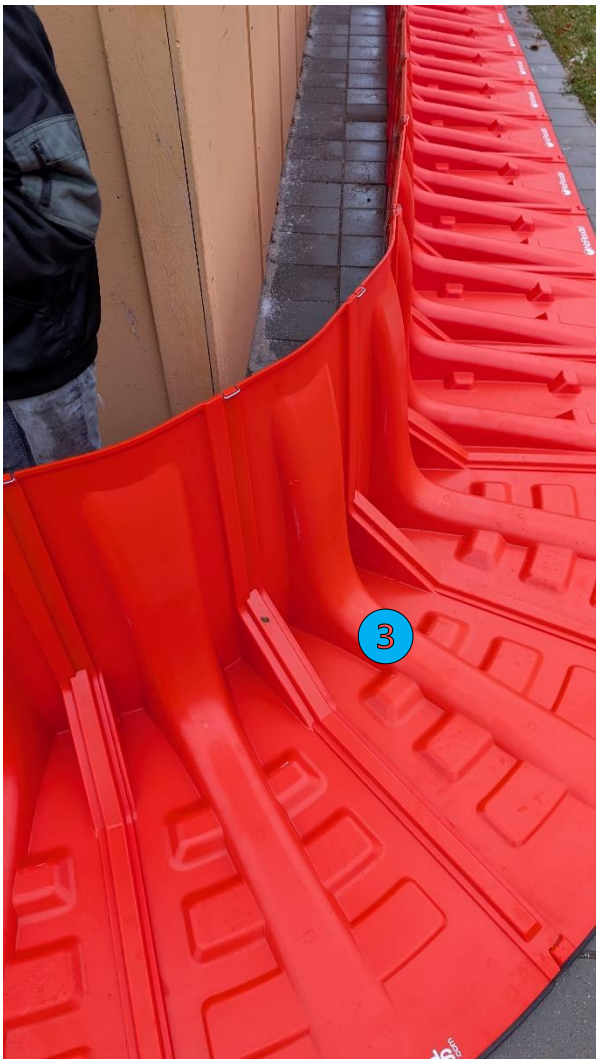





Opdateret 4-10-2026